




“簡単に出来る糊モレ対策”

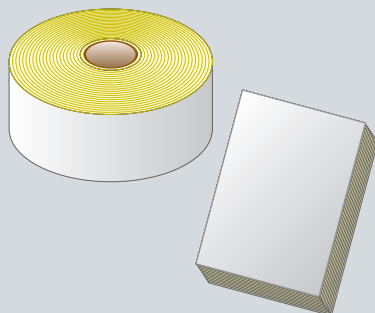

シールロール紙側面、 シールカット紙断面に 塗布するだけ！

工場内の安全、 人体に安心、 印刷、印字に安心

特徴

- 簡単に糊モレ、糊のハミ出し、ベタつき対策が出来ます。
 - シリコンスプレーとは異なり、印刷、印字に悪影響を与えません。
 - 水溶性、アクリル系、ウレタン系、エマルジョンの糊に対応します。
 - 有機溶剤不使用の水溶性なので人体に優しく安全です。
 - LPG 不使用のため工場内で使用しても吸入などの心配がありません。
 - 専用の機械や補助具などは必要ありません。
- 塗布するだけなので必要に応じてお使いいただけます。



300ml ボトル専用スプレーガン
(品番 SPG-300) は別売りです。
必要数に応じて別途ご注文して
ください。



品 番 GB6-300
300ml ボトル ×6 本
スプレーガン別売

※スプレーガンは別売りです。
必要数ご注文ください。
使用中(使用後)のスプレーガン
を再利用する場合は保管をお願いします。



※使用中(使用後)のボトルと
スプレーガンを再利用する
場合は保管をお願いします。

使用方法

* ロール原紙側面やカット紙断面に直接スプレーし、
タオルなどで万遍なく塗り広げてください。



- 原紙側面に直接スプレーし、タオル
などで側面全体に広げてください。
- 側面全体にかるく広がる程度が
適当量です。(たっぷり塗る必要は
ございません。多少ムラになっても
効果は発揮します)
- かるく乾かす。紙系は 10 分程度、
フィルム系は 5 分程度、自然乾燥
させると本液がなじみます。

本液の性質上、塗りたては少々
湿って感じますが、すぐに乾き
ます。乾くとサラサラになります。
糊の種類によってはサラサラに
ならず、ベタつきを感じる場合も
ございますが、効果は発揮します。
取り扱い説明書をよく読んでご使用ください。



- カット紙でスプレーが出来ない場合には
本液をタオルなどに湿らせてカット断面に
塗り広げてください。



品 番 GBT-2LB
詰替用 2L ボトル
注ぎキャップ付

◎上記商品以外に更に大容量の
20L ロンテナタイプもございます。

グルーバリア シリーズ は一般販売品以外に
“特有調合の特注品も製造致します、”

例えば ・「使用している粘着体が特殊なので、
それに対応できるものが欲しい」
・「断面の糊を完全に殺したい」など…

ご相談してください！ ※別途御見積り

